

Basic features

Homologation / conformité	CE UKCA cULus WEEE
---------------------------	-----------------------------

Electrical connection

Connexion 1	M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Connexion 2	M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
Connexion 3	M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
Nombre de broches	5/4/4

Electrical data

Courant nominal (40 °C)	4.0 A
Tension d'emploi Ub	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Classe de protection selon CEI 60529, uniquement à l'état vissé avec la contre-pièce correspondante.

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Température ambiante	-25...80 °C


Material

Corps de poignée	PA 6.6 GF
Matériau de l'écrou-raccord	Laiton nickelé
Matériau du contact	Alliage de cuivre, doré/Alliage de cuivre, doré

Mechanical data

Couple de serrage connecteur de câble	0,6 Nm / - / -
---------------------------------------	----------------

Connector Drawings

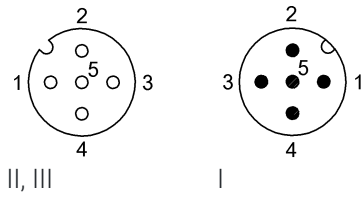

Wiring Diagrams (Schematic)

